



HONDA

Hage og Park

2018



Da vi designet våre produkter for hage og park, studerte vi hverdagen din fra alle vinkler.

Vi lærer noe nytt hver gang vi gjør noe nytt, og alt dette tar vi med oss i utviklingen av våre produkter for hage og park. Slik kan vi konstruere nye teknologier og nye løsninger for dine hverdagslige utfordringer, med produkter av aller beste kvalitet og som er fornøyelege å eie og bruke. Smart ingeniørvitenskap og **ENGINEERING FOR** *Life*

INNHold

04 Viktige funksjoner

ROBOTKLIPPERE

- 06 Honda robotklippere - fordeler
- 08 Miimo HRM 310/520
- 10 Miimo HRM 3000
- 12 Honda robotklippere - spesifikasjoner

GRESSKLIPPERE

- 14 Honda gressklippere - fordeler
- 16 Honda gressklippere - spesifikasjoner HRE, HRS og HRG gressklippere
- 18 HRX gressklippere
- 21 HRH gressklipper UM rotorslåmaskin

PLENTRAKTORER

- 22 Honda plentraktorer - fordeler
- 24 Honda plentraktorer - spesifikasjoner

HÅNDHOLDTE PRODUKTER

- 26 Honda Batteriprodukter - fordeler
- 29 Honda Batteriprodukter - spesifikasjoner
- 30 Håndholdte trimmere og ryddesager - fordeler
- 33 Håndholdte trimmere og ryddesager - spesifikasjoner
- 34 Håndholdte trimmere med delt riggrør - fordeler
- 37 Håndholdte trimmere med delt riggrør - spesifikasjoner
- 38 Håndholdt hekksaks og løvblåser - fordeler
- 39 Håndholdt hekksaks og løvblåser - spesifikasjoner

JORDHAKKER, JORDFRESERE OG TOHJULSTRAKTORER

- 40 Honda jordhaker, jordfresere og tohjulstraktorer - fordeler
- 42 Honda jordhaker, jordfresere og tohjulstraktorer - spesifikasjoner

TRANSPORTMASKINER

- 44 Transportmaskiner - fordeler
- 45 Transportmaskiner - spesifikasjoner

TIELBÜRGER-MASKINER

- 46 Feiemaskiner
- 50 Rotorbørster
- 51 Fliskutter
- 52 Plenluftere
- 53 Motorslåmaskiner
- 54 Tilgjengelig redskap og ekstrautstyr til Honda sommermaskiner
- 58 Utstyr til Tielbürgermaskiner
- 59 Honda Power Equipment

Her er all vår nyeste teknologi forklart på en enkel måte. Vår lidenskap for problemløsning gjør at vi stadig utvikler nye og innovative løsninger. Enten om det er for å lage produktene våre enda sikrere, mer miljøvennlige, mer behagelige å bruke eller rett og slett få din plen til å vokse og blomstre, så kan du stole på at vi hele tiden tenker på nye måter for å hjelpe deg til å oppnå en perfekt hage.



MIIMO FUNKSJONER



Hurtigreagerende kollisjon- og løftesensorer

Miimo kan føle kontakt, og stopper straks den kommer i kontakt med en gjenstand eller kjæledyr, snur og fortsetter i en annen retning. Fremdrift- og knivmotor stopper om man løfter den opp eller om den befinner seg i for bratte skråninger.



Automatisk ladesystem

Miimo arbeider så lenge du vil. Miimo returnerer selv til ladestasjonen for å lade batteriet og er etter kort tid klar for å fortsette plenklippingen.



Bioklipp

Miimi kutter gresset i små partikler som faller ned gjennom gresset og fungerer som gjødsel. Nå slipper du å dra inn gress i huset.



Hageinnstillinger

Med Hageinnstillinger kan du bestemme når og hvor Miimo skal klippe, for å sikre at hele plenen til en hver tid blir klippet.



Fleksibel plassering av ladestasjon*

Du kan plassere ladestasjonen i en rekke posisjoner i hagen din, inkludert hjørner, smale passasjer eller under terrassen.

*Kun tilgjengelig på HRM 3000



Vanntett*

Miimo er trygg å bruke i regnet (alle modeller er værbestandige) og HRM 3000 kan også vaskes med hageslange.

*Kun tilgjengelig på HRM 3000



Smarttelefon app*

En enkel og intuitiv app, som lar deg endre Miimo's innstillinger med din smarttelefon via Bluetooth™.

*Kun tilgjengelig på HRM 3000



Elektronisk justering av klippehøyde*

Klippehøyden kan justeres elektronisk direkte fra smarttelefonens app.

*Kun tilgjengelig på HRM 3000

GRESSKLIPPERE OG PLENTRAKTORER - FUNKSJONER



Autochoke

Automatisk choke betyr at man ikke trenger å tenke på om motoren er kald eller varm. Motoren starter uansett.



El. start

Et 12. volts batteri sørger for at gressklipperen kan startes med en nøkkel. Gressklipperen har i tillegg vanlig snorstart.



Roto-Stop® knivstopp

Ekstra personsikkerhet som stopper knivene, men lar motoren fortsette å gå mens man tømmer oppsamlersposen eller ønsker å transportere klipperen mellom to plener (selvgående modeller).



SMART Drive®

SMART Drive® er utformet for å gi deg enkel kontroll med tomlene. Slik kan du justere hastighetskontrollen med større nøyaktighet.



Select Drive

Med denne nye funksjonen, kan du stille inn din ønskede max-hastighet som gir mer avslappet klipping og økt komfort.



Hydrostatdrift

Hydrostatdrift gir deg en helt trinnløs hastighetsregulering.



Pro Spec motor

Industriemotor med sylindere i støpejern. Disse motorene er bygget for mer robuste forhold.



Versamow™ selektiv bioklippsystem

Med en enkel spak vil Hondas Versamow™ selektive bioklippsystem, enten samle gresset i oppsamlersposen eller finfordele det før det spres ut på gresset og blir til naturlig gjødsel.



Versamow™ variabel bioklippsystem

Med en enkel spak kan du med Hondas Versamow™ variable bioklippsystem, velge hvor mye av gresset som skal gå i oppsamlersposen og hvor mye som skal finfordeles før det spres ut på gresset og blir til naturlig gjødsel.



KUN TILGJENGELIG PÅ PLENTRAKTORER



Optiflow

Et viftedrevet system under klippechassis som forbedrer luftstrømmen mellom chassis og oppsamlersposen. Dette forbedrer oppsamlingen betydelig.



Elektrisk tømmesystem

Gressopsamlersposen åpnes med elektrisk motor ved å trykke på en bryter.



Synkroniserte kniver

Begge knivene overlapper hverandre under klipping for å unngå områder som ikke blir klippet når du snur.



TOHJULSTRAKTORER OG JORDFRESERE - FUNKSJONER

**Styreclutch**

Styreclutchen stopper fremdriften på enten høyre eller venstre hjul og gjør maskinen lett å manøvrere.

**Plantevern**

Sideplatene beskytter planter fra flyvende gjenstander og hjelper til å holde jordfreseren i rett linje.

**Transporthjul**

Transporthjulene gjør det enklere å flytte jordfreseren mellom lagring og arbeidsområder, selv over fortauskanter og opp bakker.

**Krafttuttak (PTO)**

PTO brukes som kraftkilde på redskaper og utstyr.

**Gearkasse**

Flere gear betyr større fleksibilitet og kraft. Gearkassen overfører kraft og dreiemoment til maskinen, slik at du kan velge passende hastighet for ditt tempo.

**Motgående rotasjonsretning**

Motgående rotasjonsretning mellom freserknivene sikrer ekstra myk fremdrift av maskinen, selv ved fresing i hardpakket jord.

**Sammenleggbart håndtak**

Designet med praktiske innadvendt knetter, kan du legge sammen håndtaket og gjør det enkelt ved lagring og transport.

**Svingbart håndtak**

Håndtaket kan justeres sideveis til venstre og høyre som lar deg jobbe uten at det blir fotavtrykk bak deg. På den måten slipper du å trække på allerede dyrket jord og planter.

**Vendbart håndtak**

Når du bruker en tohjulstraktor/jordfreser med påmontert redskap eller ekstrautstyr, kan du snu håndtaket 180°. Denne funksjonen tillater større variasjon av redskap og tilleggsutstyr.



Honda Miimo klipper plenen for deg, så du slipper.

Våre robotklippere er helt selvstendige og tar vare på plenen din uten assistanse.

De er smarte og lader seg selv når de oppdager at batteriene begynner å gå tomme for strøm. De arbeider bare når det passer deg og fordi de er så stille og effektive, kan de settes til å arbeide om natten uten å forstyrre deg eller dine naboer.

Honda Miimo robotklippere jobber trygt og sikkert. De stopper automatisk knivene når de blir løftet og snur seg og fortsetter i en annen retning når de oppdager hindringer eller kjæledyr.



Sikkerhet kommer først

Sensorer stopper knivene umiddelbart når robotklipperen blir løftet eller ved fare for velting.

De 360° kollisjonssensorene sørger for at robotklipperen endrer retning dersom en hindring oppdages, så det er trygt å bruke den i nærheten av barn eller kjæledyr.

Langvarige lithium-ion batterier

Honda robotklippere er utstyrt med kraftige Lithium-ion batterier som tåler gjentatte opp- og utladninger uten at kapasiteten reduseres nevneverdig.



Honda robotklipper

Fleksibel plassering av ladestasjon*

Unik ladestasjon som kan installeres på hvilket som helst sted på plenen din, enten det er under en busk, terrasse, nedover en smal stripe med gress eller i et trangt hjørne. Den kan altså plasseres diskret i hagen din.

*Kun tilgjengelig på HRM 3000



Bluetooth™ smarttelefon app*

En enkel og intuitiv app, som lar deg endre robotklipperens innstillinger med din smarttelefon via Bluetooth™.

*Kun tilgjengelig på HRM 3000.



Vantetthet

Honda robotklippere takler all slags vær og kan automatisk klippe oftere, i perioder når gresset vokser fort. HRM 3000 har IPX5 klassifisering som betyr at den er helt vanntett og kan vaskes med hageslange.



Anti-tyveri

Hver robotklipper beskyttes med bruk av en unik sikkerhetskode, som sikrer at den ikke kan brukes av noen andre enn deg.

Robotklipperen stopper og avgir alarmsignal så snart den løftes og starter kun når din PIN-kode er godkjent.



Takler skrånende plen og ujevnt underlag

Med kraftige hjulmotorer, grovmønstrede terrenghjul og god vektfordeling kan våre robotklippere arbeide i skråninger opp til 25° (47 %). Takket være smarte sensorer og programmering, løser de vanskelige forhold som hull eller ujevnheter særdeles godt.



Justerbar klippehøyde

Du kan enkelt justere klippehøyden fra 20 mm til 60 mm. Klippehøyden kan justeres elektronisk via smarttelefonens app med HRM 3000 eller manuelt med HRM 310/520.

Miimo HRM 310/520

Stol på at Honda Miimo
tar hånd om plenen din



HRM 520





Honda HRM 310 og HRM 520 robotklippere er utviklet for å klippe gresset for deg slik at du slipper å gjøre det selv. En enkel måte for deg å holde plenen i perfekt stand hele året, med minimal innsats.



Lading i ladestasjonen

Selvstendig og effektiv

Våre intelligente robotklippere følger hagediagrammet ditt, navigerer mellom hindringer og bidrar til en sunn, perfekt velstelt plen ved hjelp av bioklipp. Konstruert for effektiv ytelse og robust allværs bruk, og finner selv ut når det er på tide med lading i ladestasjonen.

Stille og pålitelig

Honda Miimo robotklippere er stille og pålitelige, så de kan settes til å klippe plenen om natten uten å forstyrre deg eller dine naboer. De er også svært energieffektive med sine lave driftskostnader og er miljøvennlige med null utslipp.



Betjeningspanelet er tydelig og lett å bruke. Her kan du endre funksjoner og angi en sikkerhetskode.

Sikkerhet først

Honda Miimo robotklippere er konstruert for trygt å kunne brukes i alle typer hager. De er utstyrt med sensorer som stopper knivene umiddelbart når de blir løftet eller ved fare for velting. De bruker et unikt digitalt signal for å navigere seg rundt i hagen din. Unngå eventuelle forstyrrelser fra elektroniske enheter i nærheten.

Miimo HRM 3000

Høyteknologisk løsning
for en vakker plen





Honda HRM 3000 er vår aller nyeste robotklipper. Den bringer en hel verden av ny innovasjon inn i hagen din og erstatter mye av din innsats for å holde plenen i perfekt stand. Det gir deg mulighet til å bruke mer tid på å gjøre de tingene du liker aller best.



Snur seg raskt og effektivt uten å stoppe.



Vanntett



Du kan kontrollere HRM 3000 med en smarttelefon app

Fleksibel

Du kan plassere ladestasjonen i en rekke posisjoner i hagen din, inkludert hjørner, smale passasjer eller bak skjulet.

Kontroll

Bluetooth™-tilkobling kommer som standard. Last ned en enkel og intuitiv app, som lar deg endre innstillinger, klippehøyde, start/stopp eller bruk den som fjernkontroll. Du får også tilgang til den månedlige tidsinnstillingen hvor du kan bestemme at den f. eks. ikke skal klippe plenen på en bestemt dato.

Brukervennlig

HRM 3000 gjør alt den kan for å gjøre livet ditt enklere. Den er vanntett, så den kan klippe plenen i all slags vær, og du kan rengjøre den med en

hageslange. Dersom det oppstår et problem kan du enkelt sende en rapport via appen til en supportdatabase hvor din Honda fagforhandler kan kontrollere feilmeldingen eller oppdatere programvaren.

HRM 3000 er stillegående, noe som gir deg mulighet for plenklipping om natten uten å forstyrre deg eller naboene. Den er også meget effektiv da den snur seg langs kantene uten å stoppe.

ROBOTKLIPPERE

HRM 310



HRM 520



HRM 3000



Maksimalt anbefalt klippeareal	opp til 1.500 m ²	opp til 3.000 m ²	opp til 4.000 m ²
Maksimalt anbefalt klippeareal pr/t.	83 m ² /t	125 m ² /t	170 m ² /t
Maksimum helling i klippeområdet	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Maksimum helling på begrensingskabel	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Lydeffekt, garantert / målt LwA	62 dB(A)*	62 dB(A)*	58 dB(A)*
Type og antall kniver	Plate med 3 svingbare kniver	Plate med 3 svingbare kniver	Plate med 3 svingbare kniver
Klippebredde	220 mm	220 mm	250 mm
Klippehøyde justering	Manuelt fra 20 til 60 mm	Manuelt fra 20 til 60 mm	Elektronisk fra 20 til 60 mm
Batteritype og kapasitet	Li-ion 22,2V / 1,80Ah	Li-ion 22,2V / 3,6Ah	Li-ion 22,2V / 5,4Ah
Klippetid før hver lading	40 min	70 min	90 min
Ladetid	30 min	60 min	45 min
Vanntetthet	IPX4	IPX4	IPX5
Smarttelefon app	-	-	Android og iOS
Ladestasjonens posisjon	Parallelt med begrensingskabelen	Parallelt med begrensingskabelen	Flexibelt
Medfølgende begrensingskabel og antall plugg	200 m / 200 plugg	300 m / 300 plugg	-
Lengde x bredde x høyde	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm
Vekt	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg
Markedspris	17.995,-	20.900,-	24.900

* Stille modus har enda lavere lydnivå.

Et bredt utvalg av tilbehør er tilgjengelig for å sikre en mest mulig behagelig opplevelse.



Din Honda fagforhandler kan hjelpe deg

Din Honda fagforhandler kan hjelpe deg å bestemme hvilken Honda Miimo robotklipper som passer din hage og som ved kjøp kan installere ladestasjonen og begrensingskabelen. Fagforhandlerne er kurset i dette og har spesifikk trening i å sikre problemfri drift og installasjon uansett hvordan hagen din er.





Chassismateriale

Med tre forskjellige chassismaterialer å velge mellom, dekker de fleste behov.

Støpt aluminium chassis
kjennetegner HRH 536 HX sin robusthet og rustsikkerhet.



Polystrong & Xenoy som kjennetegner HRX-serien, er begge veldig sterke, holdbare polymermaterialer som er svært motstandsdyktig mot UV, korrosjon og bulker.



Presset stål med pulverlakkert chassis er kjennetegnet på HRG-serien som er bygd for holdbarhet og god ytelse. De er lette og enkle å manøvrere, samtidig som de er slitesterke og motstandsdyktige mot korrosjon og UV-stråler.



Sikkerhetssystemer

Roto-stop® knivstopp

Denne funksjonen gjør det mulig å stoppe knivene uten å slå av motoren.

Du kan da flytte på hindringer på plenen, tømme oppsaml器posen eller transportere klipperen mellom to plener uten å slå av motoren.



Honda Gressklippere

Driftssystem

Selvgående gressklippere gjør det enklere å klippe plenen. Honda har tre forskjellige driftssystemer: Smart Drive®, SELECT Drive og Hydrostatdrift.

Smart Drive®

SMART Drive® er den nyeste teknologien som gir deg enkel kontroll ved hjelp av tomlene. Slik kan du justere hastighetskontrollen med større nøyaktighet rundt blomsterbed og busker.

Select Drive

Med denne smarte funksjonen, kan du stille inn riktig max-hastighet mens du klipper, som gir en mer avslappet komfortabel opplevelse.

Hydrostatdrift

Hydrostatdrift gir deg en helt trinnløs hastighetsregulering.



Honda bioklipp



MicroCut system med 2 kniver

System med 2 kniver istedet for 1 som er montert sammen med en forskyvning for å få så små gressrester som mulig, noe som resulterer i en jevn og fin gressplen. Den første kniven gjør det første større kuttet, mens den andre kniven gjør et mindre kutt. Det avklippede gresset sirkulerer rundt med knivene som fortsetter og kutte de i enda finere og finere biter. Disse små gressrestene brytes ned raskere, noe som gir et bedre resultat ved bioklipp. Gresset tar også mindre plass i oppsamleren dersom den brukes, som betyr færre tømminger av gress.



Versamow™ selektiv bioklippsystem

Veksler mellom bioklipp, oppsamler eller utkast og styres enkelt med en spak. Funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres hurtig, enkelt og sikkert.

Versamow™ variabelt bioklippsystem

Veksler mellom bioklipp, oppsamler eller utkast og styres enkelt med en spak. Du kan velge hvor mye av gresset som skal gå i oppsamlerposen og hvor mye som skal bioklippes. Det er syv posisjoner fra full oppsamling til full bioklipp med 5 variable posisjoner i mellom, noe som gir en kombinasjon mellom de to. Systemet er fullt integrert.

ELEKTRISK

HRE 370 PLE



HRE 370 er perfekt for mindre hager. Lett og stillegående klipper med utmerket oppsamlingsevne.



HRS

HRS 536 VK



HRS 536 VK er en rask og effektiv gressklipper som du enkelt kan veksle mellom bioklipp eller sideutkast.



Klippebredde (cm)	37	53
Chassismateriale	Polyprop. Plastic	Stål
Motor type	Elektrisk 1300 W	OHV 4-takt
Motorvolum (cc)	-	160
Motor modell	-	GCV 160
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*	-	2,7/2.850
Luftfilter med dobbelt element	-	-
Kulelagret veivaksel	-	-
Bensintank, kapasitet (l)	-	0,93
Driftssystem	Push	Variabel Smart Drive
Fremdriftshastighet (m/s)	-	0-1,65
Roto-stop® knivstopp	-	-
Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)	-	-
Bioklipp kit	-	-
Klippehøyde, antall trinn (mm)	5 (18-65)	6 (28-102)
Høydejustering, ant. pos.	1	4
Elektrisk start	-	-
Oppsamlerpose (l)	35	-
Garantert akustisk støynivå dB(A)**	89	98
Vekt (kg)	15	31,1
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.110 x 430 x 1.030	1.621 x 585 x 948
Markedspris inkl. mva.	2.990,-	7.490,-

* Motoreffekten indikert i dette dokumentet, er nettoeffekt testet på en produksjonsmotor og målt i henhold til SAE J1349 på 3600 o/m.

** Garantert akustisk støynivå (i henhold til 2000/14/EC direktivet) i dB(A).

IZY

HRG 466 CSK



HRG 536 CVK



HRG 536 CVL



Lette, robuste og enkle å bruke. Izy serien passer fra små hager til mellom store områder. Med Versamow selektiv bioklippsystem veksler du enkelt mellom bioklipp og oppsamler. De doble knivene sørger for et perfekt klipperesultat uansett klippemetode. Du kan velge mellom 1 gear eller SMART Drive® selvgående maskiner.



Klippebredde (cm)	46	53	53
Chassismateriale	Stål	Stål	Stål
Motor type	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Motorvolum (cc)	160	160	160
Motor modell	GCV 160	GCV 160	GCV 160
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*	2,7/2.800	2,7/2.850	2,7/2.850
Luftfilter med dobbelt element	-	-	-
Kulelagret veivaksel	-	-	-
Bensintank, kapasitet (l)	0,91	0,93	0,93
Driftssystem	1 gear	Variabel Smart Drive®	Variabel Smart Drive®
Fremdriftshastighet (m/s)	0,89	0-1,65 (progressive)	0-1,65 (progressive)
Roto-stop® knivstopp	-	-	-
Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)	Selektiv	Selektiv	Selektiv
Bioklipp kit	-	-	-
Klippehøyde, antall trinn (mm)	6 (20-74)	6 (28-102)	6 (28-102)
Høydejustering, ant. pos.	2	4	4
Elektrisk start	-	-	Ja
Oppsamlerpose (l)	55	73	73
Garantert akustisk støynivå dB(A)**	95	98	98
Vekt (kg)	32	36,8	40,2
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.470 x 497 x 980	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014
Markedspris inkl. mva.	5.990,-	8.490,-	9.990,-

HRX

HRX 476 VK



HRX 476 HY



HRX-serien består av flere teknisk avanserte gressklippere, fra SMART Drive® til hydrostatdrift. Alle har Hondas pålitelig 4-takts motor og er utstyrt med chassismateriale av Polystrong og Xenoy. Begge veldig sterke, holdbare polymaterialer som er svært motstandsdyktig mot UV og korrosjon. Alt du trenger å gjøre, er å velge hvilken modell som passer for deg og din plen.



Klippebredde (cm)	47	47
Chassismateriale	Polystrong	Polystrong
Motor type	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Motorvolum (cc)	160	160
Motor modell	GCV 160	GCV 160
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*	2,7/2.800	2,7/2.800
Luftfilter med dobbelt element	-	-
Kulelagret veivaksel	-	-
Bensintank, kapasitet (l)	0,91	0,91
Driftssystem	Variabel Smart Drive®	Variabel Hydrostat
Fremdriftshastighet (m/s)	0-1,4	0-1,4
Roto-stop® knivstopp	-	Ja
Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)	Variabel	Variabel
Bioklipp kit	-	-
Klippehøyde, antall trinn (mm)	7 (25-79)	7 (25-79)
Høydejustering, ant. pos.	1	1
Elektrisk start	-	-
Oppsamlerpose (l)	69	69
Garantert akustisk støynivå dB(A)**	95	95
Vekt (kg)	39	44
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.545 x 530 x 960	1.610 x 530 x 1.035
Markedspris inkl. mva.	10.490,-	11.990,-

* Motoreffekten indikert i dette dokumentet, er nettoeffekt testet på en produksjonsmotor og målt i henhold til SAE J1349 på 3600 o/m.

** Garantert akustisk støynivå (i henhold til 2000/14/EC direktivet) i dB(A).

HRX

HRX 537 VK



HRX 537 VYE



Klippebredde (cm)	53	53
Chassismateriale	Xenoy	Xenoy
Motor type	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Motorvolum (cc)	187	187
Motor modell	GCV 190	GCV 190
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*	3,2/2.850	3,2/2.850
Luftfilter med dobbelt element	-	-
Kulelagret veivaksel	-	-
Bensintank, kapasitet (l)	0,93	0,93
Driftssystem	Variabel Select Drive	Variabel Select Drive
Fremdriftshastighet (m/s)	0-1,64	0-1,64
Roto-stop® knivstopp	-	Ja
Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)	Variabel	Variabel
Bioklipp kit	-	-
Klippehøyde, antall trinn (mm)	7 (19-101)	7 (19-101)
Høydejustering, ant. pos.	4	4
Elektrisk start	-	-
Oppsamlerpose (l)	85	85
Garantert akustisk støynivå dB(A)**	98	98
Vekt (kg)	40,1	43,9
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.638 x 585 x 1016	1.638 x 585 x 1.016
Markedspris inkl. mva.	9.990,-	10.990,-

HRX

HRX 537 HY



HRX 537 HZ



Klippebredde (cm)	53	53
Chassismateriale	Xenoy	Xenoy
Motor type	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Motorvolum (cc)	187	187
Motor modell	GCV 190	GCV 190
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*	3,2/2.850	3,2/2.850
Luftfilter med dobbelt element	-	-
Kulelagret veivaksel	-	-
Bensintank, kapasitet (l)	0,93	0,93
Driftssystem	Variabel Hydrostat	Variabel Hydrostat
Fremdriftshastighet (m/s)	0-1,61	0-1,61
Roto-stop® knivstopp	Ja	Ja
Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)	Variabel	Variabel
Bioklipp kit	-	-
Klippehøyde, antall trinn (mm)	7 (19-101)	7 (19-101)
Høydejustering, ant. pos.	4	4
Elektrisk start	-	Ja
Oppsamlerpose (l)	85	85
Garantert akustisk støynivå dB(A)**	98	98
Vekt (kg)	44,7	46,4
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.825 x 585 x 1.115	1.825 x 585 x 1.115
Markedspris inkl. mva.	11.990,-	12.990,-

* Motoreffekten indikert i dette dokumentet, er nettoeffekt testet på en produksjonsmotor og målt i henhold til SAE J1349 på 3600 o/m.

** Garantert akustisk støynivå (i henhold til 2000/14/EC direktivet) i dB(A).

HRH

UM

HRH 536 HX

UM 616 EB



HRH Profesjonell gressklipper er Hondas mest avanserte og kraftigste modell for den profesjonelle bruker. Den er utstyrt med Pro Spec industrimotor og har aluminiumschassis. Maskin som er robust og pålitelig. Et klart førstevalg for profesjonelle brukere.



UM 616 rotorslåmaskin er bygget for områder som er vanskelig å håndtere, som f.eks. villniss i grøftekanten, frukthager og overgrodde hager. Med trinnløs hydrostatdrift, brems på bakhjulene og svingbart fronthjul blir arbeidet både enkelt og trygt.



Klippebredde (cm)	53	61
Chassismateriale	Aluminium	Stål
Motor type	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Motorvolum (cc)	163	163
Motor modell	GXV 160	GXV 160
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*	2,7/2.800	3,2/3.600
Luftfilter med dobbelt element	Ja	-
Kulelagret veivaksel	Ja	-
Bensintank, kapasitet (l)	1,5	1,6
Driftssystem	Variabel Hydrostat	Variabel Hydrostat
Fremdriftshastighet (m/s)	0-1,4	0,4-1,0
Roto-stop® knivstopp	Ja	Ja
Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)	-	-
Bioklipp kit	-	-
Klippehøyde, antall trinn (mm)	6 (21-76)	4 (15-75)
Høydejustering, ant. pos.	4	2
Elektrisk start	-	-
Oppsamlerpose (l)	83	-
Garantert akustisk støynivå dB(A)**	98	98
Vekt (kg)	61	76
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.695 x 575 x 1.020	1.780 x 970 x 1.080
Markedspris inkl. mva.	17.990,-	34.900,-

Brukervennlighet

Hvis du er en lidenskapelig hagearbeider, vil våre plenetraktorer holde gresset i perfekt stand. De er lette å manøvrere, med god svingradius og god sikt, som gjør det enkelt å klippe rundt f.eks. blomsterbed. De leveres med klippebredde fra 92-122 cm og oppsamler fra hele 280-350 liter.

Klippesystem HF 2417 og HF 2622

Uansett om man velger oppsamling eller bioklipp, vil Honda sine fordeler med synkroniserte kniver, de kraftige Optiflow viftene og Versamow-systemet sørge for et perfekt klipperesultat. Dette er produktdetaljer som er helt avgjørende for et perfekt klipperesultat uansett klippeforhold.

Våre plenetraktor er utviklet for større plener. De har suveren fremdrift i kupert terreng og har hydrostatdrift. Det gjør at du kan klippe gresset i valgt tempo etter forhold. Hastighet forover og revers reguleres med fotpedal. Spaken for tømning av oppsamlerposen er lett tilgjengelig fra førersetet, og på to av modellene er det elektrisk tømmesystem.

Traktorene er utstyrt med 4-takts toppventilert industrimotor, som er meget stillegående, miljøvennlig og vibrasjonsfri. Disse motorene er bygget for robuste forhold, er pålitelige, har fremragende ytelse og har lang levetid.

Fra det komfortable setet, har du alle de viktige kontrollspakene innen rekkevidde, slik at du kan klippe store områder med gress med et minimum av innsats og tid. Hydrostatdriften sørger for at du kan klippe gresset i valgt tempo uten at det påvirker knivhastighet. På den måten får du et perfekt resultat, uansett om du har dårlig eller god tid.

Våre plenetraktorer er spekket med innovative, robuste funksjoner. Hondas kraftfulle, stillegående motor kombinert med direkte bakutkast gir plenetraktorer med suverene oppsamleregenskaper, selv under vanskelige klippeforhold.



Honda plentraktorer

Optiflow

Vår forskning- og utviklingsteam har utviklet Honda Optiflow, et viftedrevet system som forbedrer luftstrømmen mellom chassis og oppsamlersposen. Man reduserer effekttap, støy og opphoping av gress fra luftinntaket **1** gjennom chassiset **2** til gressuttaket **3** og inn i oppsamlersposen **4**. Luftstrømmen er kraftig og konstant slik at oppsamlersposen blir helt fylt opp og minimerer støv.



Versamow™ selektiv bioklippsystem

(kun HF 2417 og HF 2622)



Med en enkel spak vil Hondas Versamow™ selektive bioklippsystem, enten samle gresset i oppsamlersposen eller finfordele det før det spres ut på gresset og blir til naturlig gjødsel. Dersom gresset er langt, kan du samle gresset i oppsamlersposen.

Komfort og kontroll


Våre plentraktorer har suveren kjørekomfort og to av modellene har også elektrisk tømme-system. Med vårt unike Versamow-system velger du enkelt ved å flytte spaken på venstre side av fører-setet, fra oppsamlers til bioklipp. Dekkene er utformet for å kunne fordele traktorens vekt så jevnt som mulig. Dette hindrer synlige skader eller hjulspor i plenen etter klipping.

Synkroniserte kniver (kun HF 2417 og HF 2622)

Plentraktorene har klippeaggregat med to motgående roterende kniver. Klippere med asynkrone kniver, bruker to uavhengige usynkroniserte kniver som er noe forskjøvet. Våre plentraktorer bruker to kniver som er synkronisert ved hjelp av en reim for å holde en konstant 90 graders vinkel. Fordelen med synkroniserte kniver, er at gresset blir klippet konstant og man unngår dermed uklippede områder selv når du snur plentraktoren. Knivene skaper en kraftig luftstrøm som "suger" det klippede gresset direkte opp i den bakmonterte oppsamleren. Helt avgjørende for et effektivt resultat er også kort transportvei og en lav løftehøyde fra klippeaggregatet til oppsamleren.

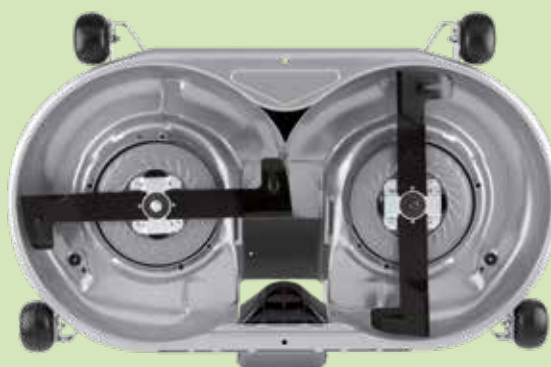

Synkroniserte kniver



Asynkroniserte kniver



Honda motor

Pålitelighet, ytelse og renere eksosgasser er kjennetegnet til Honda V-twin motorer. Alle modeller har en dekompressor for enkel start og er en av de mest drivstoffeffektive motorer på markedet. Sylinder i støpejern og høykapasitets luftfilter, sikrer en lang levetid selv med tøffe arbeidsoppgaver.

PLENTRAKTOR

HF 2315 HME



PREMIUM PLENTRAKTORER

HF 2417 HME



Klippebredde (cm)	92	101
Motortype	OHC V-twin 4-takt	OHC V-twin 4-takt
Motorvolum (cc)	520	530
Motor modell	GCV 520	GCV 530
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*	9,4/2.800	9,9/2.800
Tankvolum (l)	5,4	8,5
Garantert akustisk støynivå dB(A)**	100	100
Driftssystem	Variabel hydrostatdrift	Variabel hydrostatdrift
Fremdriftshastighet (km/t)	0-8,2	0-8,2
Optiflow	Ja	Ja
Antall kniver	2	2
Kniv posisjon	Asynkronisert	Synkronisert
Knivbrems-clutch	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Gresstømming	Manuell	Manuell
Ant. posisjoner og klippehøyde (mm)	7 (30-80)	7 (30-90)
Oppsamlerpose (l)	280	300
Bioklipp (Versamow™ selektiv)	-	Ja
Bioklipp kit	o	-
Utkasterdeflektor (tilbehør)	o	o
Vekt (kg)	219	239
Dimensjoner (L x B x H (mm))***	2.440 x 970 x 1.230	2.445 x 1.060 x 1.230
Dekk foran/bak (diameter x bredde (tommer))	13 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8
Svingradius (m)	1,8	1,8
Slepekrok	o	o
Markedspris inkl. mva.	47.900,-	52.900,-

Standard • Tilleggsutstyr o Ikke tilgjengelig -

* Motoreffekten indikert i dette dokumentet, er nettoeffekt testet på en produksjonsmotor og målt i henhold til SAE J1349 på 3600 o/m.

** Garantert akustisk støynivå (i.h.t. 2000/14/EC, 2005/88/EC direktivet) i dB(A).

*** Dimensjoner: L - inkludert oppsamlerpose. B - inkludert klippechassis.

PREMIUM PLENTRAKTORER

HF 2417 HTE



HF 2622 HTE



Klippebredde (cm)	101	122
Motortype	OHC V-twin 4-takt	OHV V-twin 4-takt
Motorvolum (cc)	530	688
Motor modell	GCV 530	GXV 660
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*	9,9/2.800	13,9/2.800
Tankvolum (l)	8,5	8,5
Garantert akustisk støynivå dB(A)**	100	105
Driftssystem	Variabel hydrostatdrift	Variabel hydrostatdrift
Fremdriftshastighet (km/t)	0-8,2	0-8,2
Optiflow	Ja	Ja
Antall kniver	2	2
Kniv posisjon	Synkronisert	Synkronisert
Knivbrems-clutch	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Gresstømming	Elektrisk	Elektrisk
Ant. posisjoner og klippehøyde (mm)	7 (30-90)	7 (30-90)
Oppsamlerpose (l)	300	350
Bioklipp (Versamow™ selektiv)	Ja	Ja
Bioklipp kit	-	-
Utkasterdeflektor (tilbehør)	o	o
Vekt (kg)	250	272
Dimensjoner (L x B x H (mm))***	2.445 x 1.060 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230
Dekk foran/bak (diameter x bredde (tommer))	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8
Svingradius (m)	1,8	1,6
Slepekrok	o	o
Markedspris inkl. mva.	57.900,-	69.900,-

Standard • Tilleggsutstyr o Ikke tilgjengelig -

Ingen ledning – ingen begrensninger

Våre lette, batteridrevne hageredskaper er enkle i bruk og uten ledning er de også veldig enkle å manøvrere. De er dessuten både mer stillegående enn redskaper med bensinmotor - og de er mer miljøvennlige. Serien består av hekksaks, gresstrimmer og løvblåser. Ikke bare får du en flott og velstelt hage- du får også ro og fred, og frisk luft.



Honda Batteriprodukter

Lithium ion batterier

Produktene har Lithium-ion batterier på 56V for høy ytelse, lang driftstid og hurtig lading. Alle tre produkter kan benyttes med to alternative 56-volt Lithium-ion batterier, et 2.0 Ah og et 4.0 Ah. I tillegg er to ladere tilgjengelige, hvorav den ene er en hurtiglader som lader 2.0 Ah batteriet på kun 25 minutter.

Balanse

På alle tre produktene er batteriets posisjon optimalisert for å sikre den beste balansen under bruk. Utmerket ergonomi og håndtering sikrer høy komfort for brukeren, selv over lange arbeidsøkter.



Enkel i bruk

På alle tre produktene er det lett å sette inn batteriet. Det er bare å plassere sporet på batteriet mot monteringsporet og kan styres inn i riktig og sikker posisjon med et hørbart klikk.



V-formede batterier

Begge batterimodellene er V-formede for å få et større overflateareal for bedre kjøling. Dette gir raskere lading, høyere effekt og lengre levetid for batteriet.



Hondas batteriprodukter gir deg frihet til å stelle hagen din uten ledning. Alle produktene er utstyrt med Lithium-ion 56V batterier for høy ytelse, lang fartstid og hurtig lading.

Hekksaks

Hekksaksen har dobbeltvirkende, laserskårede stålkniiver som gir en jevn bevegelse med liten friksjon for et perfekt resultat. De diamantslipte knivene gjør at kvister og grener blir kappet med rene kutt, dette for en sunn og vakker tilvekst.

Gresstrimmer

Gresstrimmeren gir sikker og nøyaktig kutting, ved hjelp av nylontråd med automatisk trådmater. Trimmeren egner seg like godt til kant-trimming som til rydding av langt gress og overgrodde områder.

Løvblåser

Løvblåseren er stillegående, lett og kompakt med en kraftig vifte som gir mye luft og en kraftig luftstråle. Perfekt for rydding av løv på plener, stier, plattinger og innkjørsler eller ved siste finpuss etter å ha klippet hekken.

BATTERIDREVNE PRODUKTER

GRESSTRIMMER

HEKKSAKS

LØVBLÅSER




Motortype	56V børsteløs DC	Motortype	56V DC	Motortype	56V børsteløs DC
Batteri tilgjengelig (selges som egen del)	Honda 2.0 Ah & 4.0 Ah batterier*	Batteri tilgjengelig (selges som egen del)	Honda 2.0 Ah & 4.0 Ah batterier*	Batteri tilgjengelig (selges som egen del)	Honda 2.0 Ah & 4.0 Ah batterier*
Vekt (med batteri)	4,3kg (med 2.0 Ah) 5,24kg (med 4.0 Ah)	Vekt (med batteri)	4,05kg (med 2.0 Ah) 5,0kg (med 4.0 Ah)	Vekt (med batteri)	3,6kg (med 2.0 Ah) 4,55kg (med 4.0 Ah)
Støy**	76,dB(A) KPA=2,5 dB(A)	Støy**	83,dB(A) KPA=2,5 dB(A)	Støy**	82dB(A) KPA=2,5 dB(A)
Vibrasjon bakre håndtak	1.011 m/s ² K=1,5 m/s ²	Vibrasjon bakre håndtak	1.119 m/s ² K=1,5 m/s ²	Vibrasjon bakre håndtak	1.067 m/s ² K=1,5 m/s ²
Vibrasjon fremre håndtak	1.2421 m/s ² K=1,5 m/s ²	Vibrasjon fremre håndtak	1.2421 m/s ² K=1,5 m/s ²	Vibrasjon fremre håndtak	1.067 m/s ² K=1,5 m/s ²
Arbeidstid (kan variere og påvirkes av ytre forhold)	28 min (med 2.0 Ah) 50 min (med 4.0 Ah)	Arbeidstid (kan variere og påvirkes av ytre forhold)	65 min (med 2.0 Ah) 130 min (med 4.0 Ah)	Arbeidstid (kan variere og påvirkes av ytre forhold)	18 min (med 2.0 Ah High mode) 31 min (med 4.0 Ah High mode)
Maks klippebredde	380 mm	Maks kuttebredde	22 mm diameter	Variabel lufthastighet	Lav: 72 km/h 20 m/s Høy: 1.202 km/h 33 m/s Turbo: 148 km/h 41 m/s
Klippehastighet	5.800 rpm	Knivhastighet	2.600 spm	Lufthastighets- kontroll	Variabel
Variabel klippehastighet	Variabel	Skjærelengde / Knivtype	61 cm / 1,8 mm dobbel	Variabel luftmengde	Lav: 420 m ³ /h Høy: 650 m ³ /h Turbo: 810 m ³ /h
Maks tråd diameter	2,4 mm			Vifte hastighet	21.000 rpm +/- 10%
Markedspris inkl. mva.	2.690,-	Markedspris	2.490,-	Markedspris inkl. mva.	2.290,-

BATTERIER OG LADERE

4 AH BATTERI
HBP40AH2 AH BATTERI
HBP20AHHURTIGLADER
HBC550WESTANDARDLADER
HBC210WE

Batteritype	Lithium-ion	Lithium-ion		
Ladekapasitet:			550W	210W
Spennings:	56V DC	56V DC	230V AC	230V AC
Batterikapasitet:	224Wh	112Wh		
Vekt:	2,2 kg	1,3 kg		
Markedspris inkl. mva.	2.490,-	1.590,-	1.490,-	990,-

* Garantert akustisk støynivå (i.h.t. 2000/14/EC direktivet) i dB(A). ** Faktisk akustisk støynivå ved brukerens arbeidsstilling (i.h.t. ISO 22868) *Selges separat

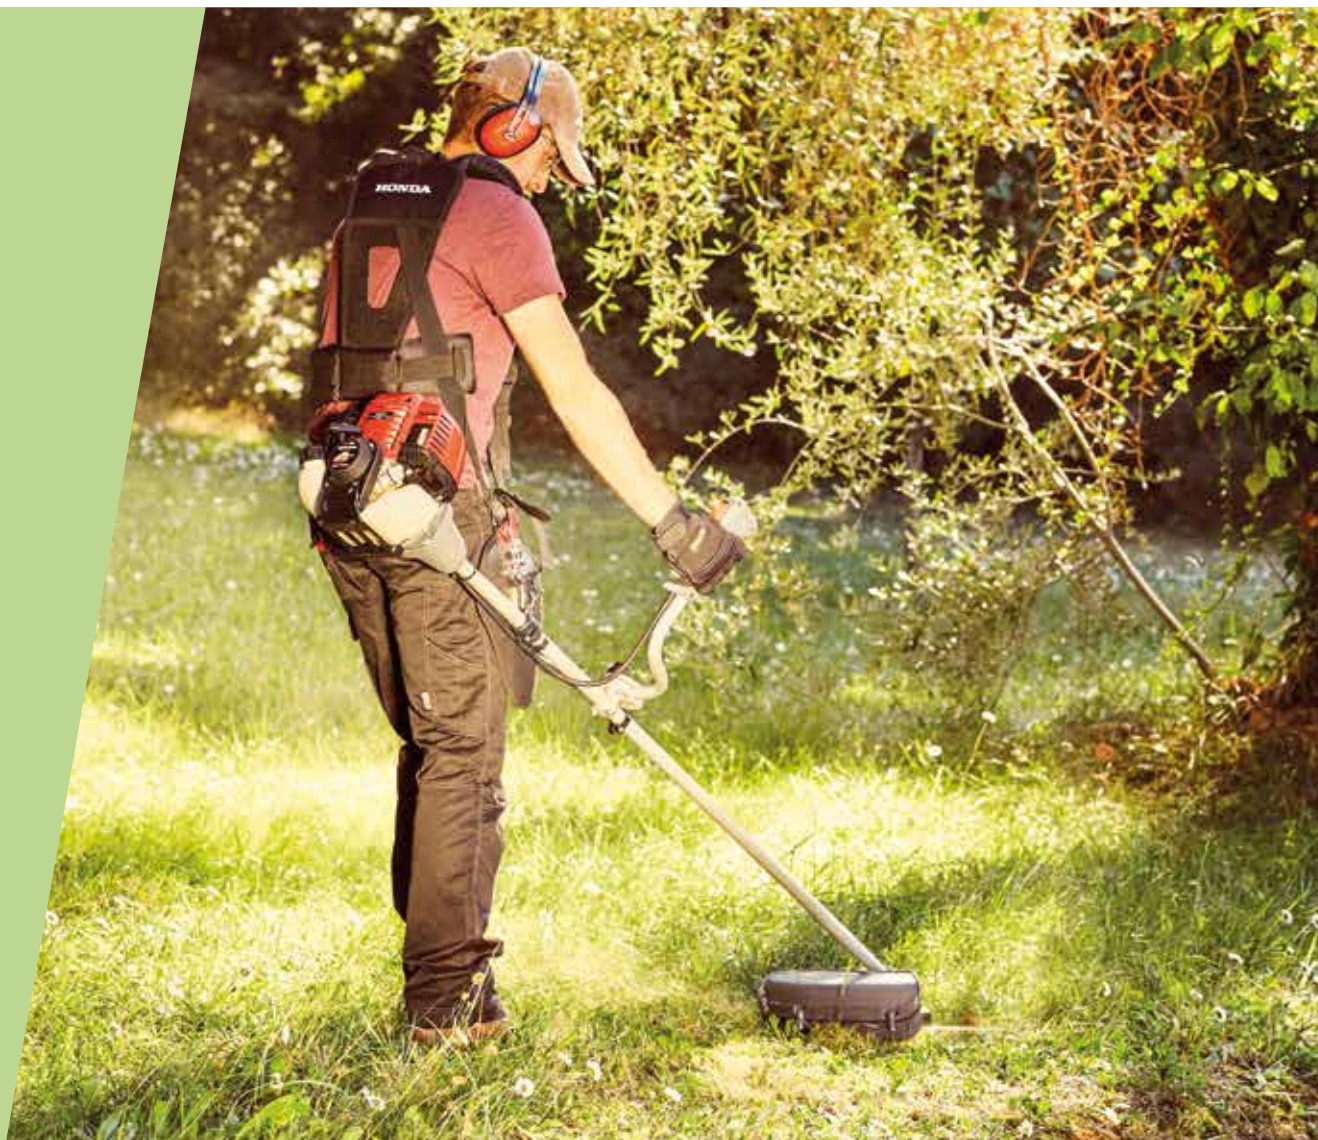

Honda 4-takts motor

Hondas 4-takts micromotorer, GX25 og GX35, tilbyr den ytelsen du forventer fra større motorer med sterk dreiemoment, men i en svært kompakt utgave.

Disse motorene blir brukt på alle Hondas håndholdte produkter og har millioner av fornøyde kunder over hele verden. De har ingen oljeblanding, de er lettstartede, driftssikre og med lavt støynivå.

Honda håndholdte hagemaskinprodukter

Dekomprimeringssystem

GX25 og GX35 er utstyrt med et mekanisk dekomprimeringssystem som gjør at startsnoren er lett å dra i og lett å starte. Alle og enhver kan starte motoren og er en del av omdømmet på Honda produkter.

360° smøring

Disse motorene har et smøresystem som slynger oljen rundt konstant uansett hvilken posisjon maskinen har. Dette gjør at bruk og lagring er praktisk.



Kompakt design

Hondas 4-takts minimotorer har en beltedrevet OHC design som er kompakte og lette. De reduserer ubehagelig mekanisk støy, noe som gjør dem mer stillegående og behagelig å bruke over lengre perioder.

Bensinforbruk

Motorene har lavt drivstofforbruk og kan brukes over lengre tid før fylling. Drivstofforbruket ved maksimal effekt:
Honda GX25 0,54 liter / time ved 7000 o/min
Honda GX35 0,71 liter / time ved 7000 o/min

Håndholdte gresstrimmere

Klar for hardt arbeid

Designet for å være komfortable å bruke, samtidig som de er kraftige, pålitelige og effektive for de fleste krevende oppgaver.

Gresstrimmeren er utstyrt med Tap & Go trimmerhode. For automatisk trådmating, dunk trimmerhodet lett mot bakken.



Tap & Go trimmerhode



Hekksaks



3-tannet krattblad




4-tannet krattblad



Kjedesag



Sagblad



Stabilitet

Kraftoverføringsakselen er støpt i aluminium som gjør den motstandsdyktig mot støt og har høyere pålitelighet. Kraftoverføringsakselen sikrer maksimal dreiemomentoverføring og har en forsegling som gjør den støvtett, som øker levetiden betydelig.

Komfort og ytelse

Honda 4-takts motorer er ikke bare de mest kompakte og pålitelige i sitt slag, men de bidrar til å redusere mekanisk støy, vibrasjon og utslipp. De er ekstremt manøvrerbare og kommer med en justerbar sele for maksimal komfort. Gummihåndtakene gir utmerket grep og

u-håndtaket kan justeres i to høyder uten verktøy, for å finne den mest egnede og balanserte posisjonen.

Stort utvalg

En ryggsele har blitt utviklet for å gjøre det mer komfortabelt ved lange arbeidsøkter og gjør at gresstrimmeren blir lettere å manøvrere. Den har en fjær for å minske vibrasjoner fra motoren.

Vår gresstrimmer med bøyd riggrør kommer med Tap & Go trimmerhode. Den er lett og godt balansert som gjør det enklere å komme til i vanskelige områder.

TRIMMER/RYDDESAG

UMS 425 LN

UMK 425 LE

UMK 425 UE

UMK 435 UE

UMR 435 LE



Motortype	4-stroke OHC	4-stroke OHC	4-stroke OHC	4-stroke OHC	4-stroke OHC
Motorvolum (cc)	25	25	25	35	35
Motor modell	GX25T	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall (kW/rpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Tankvolum (l)	0,58	0,58	0,58	0,63	0,63
Oljevolum (l)	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10
Transmisjon	Sentrifugal clutch	Lav vibrasjon sentrifugal clutch	Lav vibrasjon sentrifugal clutch	Lav vibrasjon sentrifugal clutch	Sentrifugal clutch
Riggrør	Buet	Rett	Rett	Rett	Fleksibel
Håndtak	Bøylehåndtak	Bøylehåndtak	U-håndtak	U-håndtak	Bøylehåndtak
Gresstrimmer tilbehør: Tap & Go trimmerhode	•	•	•	•	•
Gresstrimmer tilbehør: 3-tannet krattblad	-	•	•	•	•
Hekksaks tilbehør	-	◦	-	-	-
Grensag tilbehør	-	◦	-	-	-
Sagblad	-	-	-	•	-
Ekstraustyr	-	-	3-tannet krattblad	3-tannet krattblad og ryddesagblad Sagblad er standard på UMK 435UE	3-tannet krattblad
Bæresele	-	For begge skuldre	For begge skuldre	For begge skuldre	For begge skuldre
Garantert akustisk støy nivå dB(A)*	109	109	109	109	111
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.708 x 223 x 413	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565
Vekt (kg)	5,49	5,98	6,28	7,53	10,7
Tilleggsfunksjon	-	-	-	-	-
Markedspris inkl. mva.	3.990,-	4.990,-	5.490,-	6.490,-	6.490,-

Standard • Tilleggsutstyr ◦ Ikke tilgjengelig -



Den anerkjente 4 takts mikromotoren gir fordeler som bl.a. mindre avgasser, mindre vibrasjoner og mindre forbruk. Den har også et høyt moment i hele turtallsregisteret som gjør bruken enklere og mer behagelig. Stort utvalg av tilleggsutstyr; 7 brukervennlige og praktiske tilbehør tilgjengelig, i tillegg til 2 forlengere.

Bytt, trykk og klikk

Vår trimmer med delt riggrør har et omfattende utvalg av utskiftbart utstyr. Fra grensag, hekksaks og gresstrimmer til løvblåser, kantskjærer og jordhakke. Alle festes enkelt via en hurtigkobling på riggrøret. Bare trykk og klikk for å montere og låse ønsket utstyr. Motorenheten fås med GX25

eller GX35 motor, som vil garantere en meget lang levetid. Den anerkjente 4 takts micromotoren gir fordeler som bl.a. mindre avgasser, mindre vibrasjoner og mindre forbruk. Den har også et høyt moment i hele turtallsregisteret som gjør bruken enklere og mer behagelig.



Gresstrimmer



*3-tannet
krattblad*



Håndholdt trimmer med delt riggrør

Hageverktøy som gjør alt

På trimmeren med delt riggrør kan man koble til et stort spekter av utstyr som dekker alle oppgaver i hagen. Det er 7 brukervennlige og praktiske tilbehør tilgjengelig, i tillegg til 2 forlengere som kan kobles til motorenheten med bare trykk og klikk. Det ultimate verktøy for en perfekt hage.



Hekksaks



Kantskjærer



Forlengere



Jordhakke



Grensag



Løvblåser



TRIMMER MED DELT RIGGRØR – VERSATOOL™

UMC 425



UMC 435



Motortype	4-stroke OHC	4-stroke OHC
Motorvolum (cc)	25	35
Motor modell	GX25T	GX35T
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall (kW/rpm)	0,72/7.000	1,0/7.000
Tankvolum (l)	0,58	0,63
Oljevolum (l)	0,08	0,10
Transmisjon	Lav vibrasjon sentrifugal clutch	Lav vibrasjon sentrifugal clutch
Riggrør	Rett	Rett
Håndtak	Bøylehåndtak	Bøylehåndtak
Ekstraustyr	Se tabell under for utstyrsspesifikasjoner	
Bæresele	For én skulder	For én skulder
Garantert akustisk støynivå dB(A)*	-	-
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Vekt (kg)	5,10	6,00
Tilleggsfunksjon	Hurtigkobling	Hurtigkobling
Markedspris inkl. mva.	4.490,-	5.490,-

UTSTYR TIL TRIMMER MED DELT RIGGRØR – VERSATOOL™

Gresstrimmer
SSBCJordhakke
SSCLForlenger
SSELForlenger
SSESSHekksaks
SSHHLHekksaks
SSHHSGrensaag
SSPPLøvblåser
SSBLKantskjærer
SSET

Dimensjoner (L x B x H (mm))	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Vekt (kg)	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05
Markedspris inkl. mva.	1.890,-	3.890,-	1.490,-	1.390,-	3.890,-	3.690,-	3.290,-	2.490,-	2.890,-

Håndholdt hekksaks og løvblåser

Klipp og blås

Honda sine kraftige hekksakser og løvblåser er kjent for sin holdbarhet og slitestyrke. Motoren er Honda sin unike micromotor som blir brukt på alle håndholdte produkter. Her er det ingen oljeblanding, de er lettstartede, driftssikre og med lavt støynivå.



HEKKSÅKSER

LØVBLÅSER

HHH 25D 60

HHH 25D 75

HHB 25



Motortype	4-stroke OHC	4-stroke OHC	4-stroke OHC
Motorvolum (cc)	25	25	25
Motor modell	GX25T	GX25T	GX25T
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Tankvolum (l)	0,58	0,58	0,58
Oljevolum (l)	0,08	0,08	0,08
Transmisjon	Sentrifugal clutch	Sentrifugal clutch	-
Skjærekniv type (Enkel/Dobbel)	Enkel	Enkel	-
Skjærelengde (mm)	580	720	-
Tannavstand (mm)	36	36	-
Lufthastighet, normal (m/sec)	-	-	60
Lufthastighet, maks (m/sec)	-	-	70
Garantert akustisk støynivå dB(A)*	104	104	102
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	335 x 265
Vekt (kg)	6,30	6,60	4,50
Tilleggsfunksjon	180° justerbart håndtak	180° justerbart håndtak	Justerbar lufthastighet
Markedspris inkl. mva.	7.490,-	7.990,-	5.400,-

* Garantert akustisk støynivå (i.h.t. 2000/14/EC direktivet) i dB(A).

Perfekt klipp

Honda Hekksaks er driftssikker, lettstartet, lavt støynivå og nærmest helt rent eksosutslipp. Dobbel skjærekniv og med god demping mellom håndtak og skjæreutstyr. Håndtaket kan i tillegg stilles 90 grader til høyre eller venstre i forhold til skjærekniven slik at arbeidsstillingen alltid blir optimal. I tillegg har den Hondas 4-takts motor som gjør den uunnværlig.

Kompakt og kraftig løvblåser

Verdens første og eneste løvblåser med 4-takts bensinmotor. Honda Løvblåser HHB 25 er ideell for rydding av løv og lett snø. Produserer mye luft med stor hastighet. Løvblåseren er ideell for hager, parker, stadioner og for rydding i gater. Luftstrømmen kan bli opp til 600m³/t, som gjør at den kan rydde tungt og vått løv.

Utrolige GX25

Den utrolige micromotoren er svært forskjellig fra konkurrentenes. Hondas patenterte smøresystem gir en garantert fullgod smøring av motoren uansett hvilken vinkel motoren befinner seg i. Motoren har lavt støynivå og liten vibrasjon. Du kan stole på Honda motorer.

Vår utmerkede microfreser FG201

FG201 er en hendig liten hagefreser spesielt effektiv mellom hagens busker, trær og er dermed uunnværlig i kjøkkenhagen. Fresebredden kan justeres mellom 16 og 30 cm. FG201 er enkel å bruke og transportere, takket være sin lette vekt, sine intuitive kontroller og bærehåndtak. Den har sammenleggbart håndtak slik at maskinen krever mindre plass ved lagring. Mosefjerner, plenlufter og kantskjærer er eksempler på hva som kan leveres som ekstrautstyr.

F220 - minifreser med høy ytelse

F220 er utviklet for lettere hageoppgaver, men er utrolig sterk og effektiv med en solid gearkasse som overfører kraften effektivt ned i bakken. Jordfreseren er en teknisk avansert modell med industrimotor som er konstruert for å brukes av proffene, men allikevel lett å bruke og godt balansert. F220 har mulighet for påmontering av forskjellig utstyr til forskjellige arbeids- og bruksområder. Hyppeskjær og jernhjul tilgjengelig som tilleggstrutstyr.

Våre kompakte FG320 og FJ500 jordfresere

De er lette nok til at de kan manøvreres enkelt samtidig som de er kraftige og robuste som gjør de ideelle for små og mellomstore jobber. Takket være en kraftig Honda-motor og manuell gearkasse, kan du optimalisere både fart, kraft og komfortabel bruk. FJ500 er konstruert for profesjonelt bruk bl.a. med luftinntak integrert i styrestammen. Begge modeller har mulighet for påmontering av forskjellig utstyr til forskjellige arbeids- og bruksområder.

F560

F560 er en profesjonell, mellomstor tohjulstraktor med industrimotor som er konstruert for å brukes av proffene og med en robust gearkasse med 6 gear fremover og revers. Den har store 7" drivhjul med kraftig traktormønster som fører maskinen frem i ulendt og vanskelig terreng og har styreclutcher som gjør maskinen lett å manøvrere. Tohjulstraktoren har kraftuttak som brukes som kraftkilde på redskaper og utstyr.

FR750 – den ultimate jordfreseren

FR750 er utviklet for å gjøre arbeidet sikrere og enklere. Den har 51 cm arbeidsbredde, styreclutch, 2 gear forover og 1 revers.

Profesjonell bakmontert jordfreser, en spesialmaskin for jordbearbeiding. Motgående rotasjonsretning mellom freserknivene sikrer ekstra myk fremdrift av maskinen, selv ved fresing i hardpakket jord. Manuell differensialsperr på drivhjul sørger for maksimal fremdrift under vanskelige forhold. Maskinen har god vektbalanse og minimal vibrasjon.



Jordhaker, jordfresere og tohjulstraktor

Ha kontroll

Fordi at konsistensen på jord varierer fra hage til hage, har vi utviklet en rekke teknologier for bedre fleksibilitet for å lette arbeidet så mye som mulig. Noen av våre jordfresere har for eksempel opp til 6 gear, slik at du kan bruke den hastigheten som forholdene krever. Modeller med justerbar fresebredde gjør at du kan tilpasse jordfreseren spesifikt til hagen din. Maskinenes styreclutcher gjør det mulig å svinge maskinen uten bruk av fysisk kraft.



Intuitivt design

Vår lange erfaring i denne sektoren, har gjort oss i stand til å designe jordfresere som er enkle, intuitive og som er behagelige å bruke. De har funksjoner som ergonomiske kontroller og justerbare håndtak, som gjør at du finner den beste arbeidsstillingen.



Honda ingeniørvitenskap

Å stelle hagen kan være et møysommelig arbeid, men det må ikke være arbeidskrevende. Helt siden Honda sin 4-takts jordfreser ble introdusert i 1967, har de lettet arbeidet med blomsterbed, grønnsakshager og kolonihager rundt om i hele verden. De blir brukt av bl.a. kommuner, gartnerier, anleggsgartnere, parkvesen og boligentreprenører og er svært effektive og brukervennlige.



Multi-funksjoner

Vi tilbyr et komplett utvalg av tilbehør til tohjulstraktorer og jordfresere, fra FG201 til vår profesjonelle tohjulstraktor F560 som virkelig er en multifunksjon-maskin. Den har mulighet for påmontering av forskjellig utstyr til forskjellige arbeids- og bruksområder.

4-takts teknologi

Honda tohjulstraktor og jordfresere har ultra stabile 4-takts motorer. De er miljøvennlige med lavere utslipp og har lavt støynivå. Du sparer også tid og penger, siden de har lavt forbruk og høyt dreiemoment selv ved lavt turtall, noe som gjør at du kan frese hardpakket jord. Samtlige modeller har Hondas støysvake motor med elektronisk tenning og som er kjent for å være meget lettstartede. I tillegg har alle modeller Hondas sikkerhetsutstyr med dødmannsgrep og verneboyle.

	MICRO	MINI	KOMPAKT
	F201	F220	FG320
		  	   
			
Motortype	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Motor modell	GXV50	GXV57	GP160
Motorvolum (cc)	49,0	57,3	163,0
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600
Nominell effekt / turtall Nm/o/min	-	-	10,3/2.500
Tankvolum (l)	0,35	0,67	2,40
Oljevolum (l)	0,30	0,30	0,58
Startsystem	Manuell	Manuell	Manuell
Driftssystem	Automatisk sentrifugal	Manuell planetgear	Manuell Rem
Differensial/styreclutch	-	-	-
Maksimal fresesbredde (mm)	300	545	800
Maksimal fresesdybde (mm)	230	280	325
Hastighet forover	1	1	1
Hastighet revers	-	-	1
Rotasjonshastighet forover (o/min eller m/s)	197 rpm	130 rpm	108 rpm
Rotasjonshastighet revers (o/min eller m/s)	-	-	53 rpm
PTO Rotasjonshastighet (lav/høy (o/min))	-	-	-
Medfølgende rotor/freserkniver	4 x 4 rotorkniver	4 x 4 rotorkniver	6 x 4 rotorkniver
Motgående rotasjonskniver	-	-	-
Hjul		Transporthjul foran	Transporthjul foran
Plantevern	-	•	•
Kantskjærer	◦	-	-
Mosefjerner	◦	◦	-
Plenluffer	◦	◦	-
Kitt Plenluffer/Mosefjerner	◦	◦	-
Hyppeskjær	-	◦	-
Sammenleggbart håndtak	•	•	-
Høydejustering av håndtak	-	•	•
Svingbart håndtak	-	•	•
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.185 x 455 x 980	1.280 x 615 x 1.035	1.500 x 837 x 980
Vekt (kg)	17,0	30,0	53,0
Faktisk akustisk støynivå ved øre dB(A) [°]	79,0	75,0	84,0
Garantert akustisk støynivå dB(A) ^{° °}	93	92	-
Vibrasjon (m/sek ²) ^Δ	5,0	6,4	7,0
Markedspris inkl. mva.	8.490,-	10.990,-	8.820,-

*Vekt inkl. utstyr

°Faktisk akustisk støynivå (i.h.t. EN 709: 1997+A4 i dB(A)).

°°Garantert akustisk støynivå (i.h.t. 2000/14/EC, 2005/88/EC direktivet) i dB(A).

ΔGarantert vibrasjon (i.h.t. EN 709: 1997+A4 direktivet) i dB(A).

KOMPAKT

FJ500



TOHJULSTRAKTOR

F560



Avbildet med
tilleggsutstyr

PROFF. BAKMONTERT
JORDFRESER

FR750




Motortype	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Motor modell	GX160	GX160	GX200
Motorvolum (cc)	163,0	163,0	196,0
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall	3,6/3.600	3,6/3.600	4,1/3.600
Nominell effekt / turtall Nm/o/min	10,3/2.500	10,3/2.500	-
Tankvolum (l)	2,40	2,20	2,50
Oljevolum (l)	0,58	0,60	0,60
Startsystem	Manuell	Manuell	Manuell
Driftssystem	Manuell Rem	Manuell Rem	Manuell Rem
Differensial/styreclutch	-	•	•
Maksimal fresaesbredde (mm)	800	900	510
Maksimal fresaesdybde (mm)	325	330	326
Hastighet forover	2	6	2
Hastighet revers	1	2	1
Rotasjonshastighet forover (o/min eller m/s)	80 - 113 rpm	16 - 122 rpm	0.35 - 1,22 m/s
Rotasjonshastighet revers (o/min eller m/s)	28 rpm	16 - 32 rpm	0,36 m/s
PTO Rotasjonshastighet (lav/høy (o/min))	-	867/1.739	238
Medfølgende rotor/freserkniver	6 x 4 rotorkniver	Tilleggsutstyr	Bakmontert fresaesutstyr
Motgående rotasjonskniver	-	-	•
Hjul	Transporthjul foran	Drivhjul 7"	Drivhjul 7"
Plantevern	•	◦	-
Kantskjærer	-	-	-
Mosefjerner	◦	-	-
Plenluffer	◦	-	-
Kitt Plenluffer/Mosefjerner	-	-	-
Hyppeskjær	◦	◦	-
Sammenleggbart håndtak	•	-	-
Høydejustering av håndtak	•	•	•
Svingbart håndtak	•	•	-
Dimensjoner (L x B x H (mm))	1.395 x 610 x 980	1.610 x 610 x 990	1.500 x 570 x 1.140
Vekt (kg)	62,0	66,0	91,0
Faktisk akustisk støynivå ved øre dB(A) [◊]	81,0	81,0	79,0
Garantert akustisk støynivå dB(A) ^{◊ ◊}	96	97	97
Vibrasjon (m/sek ²) ^Δ	5,6	13,2	3,5
Markedspris inkl. mva.	14.990,-	21.990,-	31.900,-

Standard • Tilleggsutstyr ◦ Ikke tilgjengelig -

HP 350/500 transportmaskiner

Lavt marktrykk, stor fleksibilitet!

Honda transportmaskiner med belter er perfekte for flytting av store lass på små områder, over mykt underlag eller i ulendt terreng. Det unike beltemønsteret gir utrolig trekkraft, selv opp trapper, men minimaliserer samtidig skade på underlaget, noe som er spesielt nyttig over plener og hager. Hvert belte styres individuelt med høyre og venstre hendel, for enklere manøvrering og kun 71cm svingradius. Modellene leveres med justerbart lasteplan.

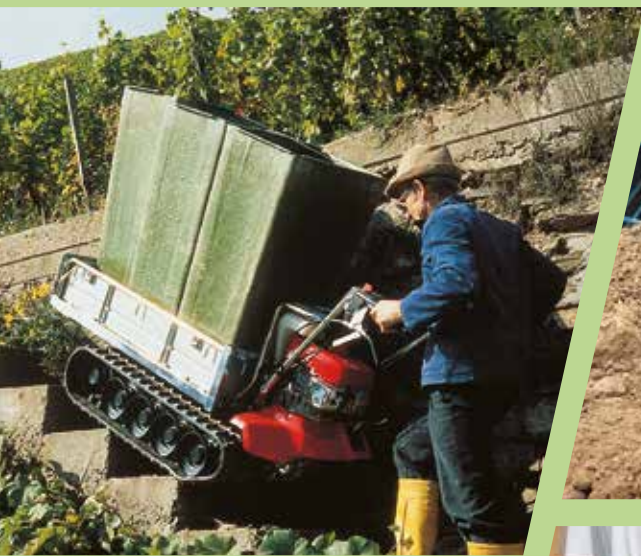

Begge modellene har dødmannsgrep som stopper fremdriften dersom det slippes opp, noe som sikrer førers kontroll og sikkerhet. Den smale bredden gjør at man enkelt kommer seg gjennom vanlige dører og muliggjør imponerende manøvrering ved begrenset plass. HP500-modellen har også et hydrostatisk fremdriftssystem, noe som sikrer riktig fremdrift i forhold til oppgaven.



TRANSPORTMASKINER

HP 350

Industrimotor som er konstruert for og brukes av proffene
 Perfekt maskin for mindre transportoppgaver
 Max. nyttelast 350 kg
 Lastekassens sider kan trekkes ut
 Gearkasse med 2 gear fremover og revers
 Styreclutcher på drivbeltene gjør maskinen enkel å betjene og lett å håndtere

HP 500

Industrimotor som er konstruert for og brukes av proffene
 Transportmaskin for større oppgaver
 Max. nyttelast på hele 500 kg
 Utstyrt med hydrostatdrift
 Styreclutcher på drivbelter gjør maskinen enkel å betjene og lett å håndtere
 Standard lastekasse kan justeres i tre bredder: 56, 73 og 90 cm



Motor type:	GXV 160 4-takts OHV 1. syl.	GX 160 4-takts OHV 1. syl.
Motor volum cc:	163	163
* Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall:	3,2/3600	3,6/3600
Clutch:	Styreclutcher	Styreclutcher
Startsystem:	Manuell	Manuell
Driftssystem:	Gearkasse 2F+1R	Hydrostat
Fremdriftshastighet forover/bakover i m/s:	Forover: 1. gear 0,39 /2. gear 0,97 / Bakover: 0,36	Forover: 1,2 / Bakover: 1,0
Vekt kg:	139	197
Standard utstyr:	Lastekasse	Lastekasse
LxBxH	81x52/78x13,5	120x56/90x20
Markedspris inkl. mva.	41.900,-	51.900,-

Tielbürger feiemaskiner med **Honda motor**

Tielbürger feiemaskiner er lettkjørt med stor fleksibilitet! Tielbürger feiemaskiner med Honda motor er det naturlige førstevalget når større arealer skal feies. Oppgaver som fjerning av sand, støv, kvister, løv, strøsand og grus etter vinteren går som en lek. Vi har totalt hele fem modeller å velge imellom.





Tilleggsutstyr

Det finnes en rekke tilleggsutstyr til din Tielburger feiemaskin som f.eks.. snøskjær, oppsamler, løvsamler, støvbeskytter og diverse spesialbørster for de fleste oppgaver. se komplett utstyrsliste bakerst i katalogen på side 58.



Universalbørste (std)



Spesialbørste for snø



Spesialbørste dirt



Spesialbørste soft



Polar Trec vinterhjul



Kjettinger

TIELBÜRGER FEIEMASKINER

HTK17

HTK20



Motor type	GCV135	GCV135
Motor volum cc	135	135
* Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall	3,4/3600	3,4/3600
Driftssystem	1 gir	1 gir
Startsystem	Snorstart	Snorstart
Arbeidsbredde i cm	70	80
Kapasitet m2/t	Opptil 2100	Opptil 2200
Vekt kg	60	60
Tilleggsutstyr	Oppsamler	Oppsamler
Markedspris inkl. mva.	16.990,-	17.990,-



TIELBÜRGER FEIEMASKINER

HTK38 Pro**HTK48** Hydro**HTK58** Hydro

GCV135	GXV160	GXV160
135	160	160
3,4/3600	3,6/3600	3,6/3600
3 gir fremover 1 gir bakover	Hydrostat	Hydrostat
Snorstart	Snorstart	Snorstart
80	100	120
Opptil 3900	Opptil 4900	Opptil 5800
97	112	115
Oppsamler	Oppsamler	Oppsamler
26.990,-	37.990,-	38.990,-

* Målenorm SAE J1349

Alle priser er veil. inkl. 25% mva. Forbehold om trykkfeil og prisjustering uten varsel.




Tielbürger rotorbørste for mose og ugress

TW50s

Tielburger rotorbørste er en ideell maskin for fjerning av mose og ugress på f.eks. belegningsstein og asfalt. Den roterende stålborsten jobber raskt og effektivt uten bruk av kjemikalier.



Justerbart fronthjul (tilleggsutstyr)

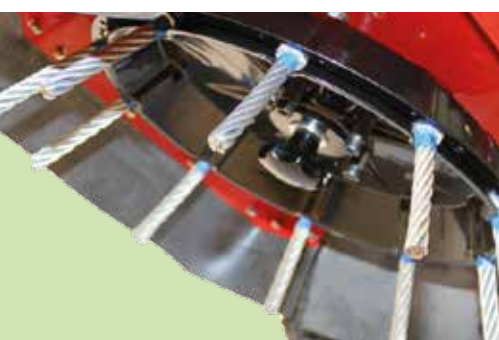

Patentert disk med hurtigskift av børster



Justerbart og sammenleggbart håndtak

TIELBÜRGER ROTORBØRSTE

TW50s



Motor type:	GXV 160
Motor volum cc:	163
* Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall:	3,6/3600
Driftssystem:	Push
Startsystem:	Snorstart
Arbeidsbredde i cm:	50
Antall børster	10
Vekt kg:	55
Dekk dimensjon:	4.00-4"
Tilleggsutstyr:	Se bakerst i katalogen
Justerbart styre	6 pos.
Markedspris inkl. mva.	17.800,-

Tielbürger fliskutter med **Honda motor**

TH80

Kraftig og brukervennlig fliskutter som kan ta grener på opptil 70 mm. Fliskutteren har meget høy arbeidskapasitet og passer til både proff og privat bruk. Maskinen er utstyrt med kraftige transporthjul og parkeringsbrems.



Trekkekrok for traktorklippere (ekstrautstyr)

TIELBÜRGER FLISKUTTER

TH80



Parkeringsbrems



Serviceposisjon for rengjøring og skifting av kniver



Knivtrommel med to vendbare kniver for lang levetid

Motor type	Honda GX 390
Motor volum cc	389
Antall kniver	2
Startsystem	Snorstart
Maks grentykkelse mm	70
Parkeringsbrems	Ja
Kapasitet m ³ /h	Opptil 1,2
Vekt kg	113
Markedspris inkl. mva.	31.900,-

* Målenorm SAE J1349
Alle priser er veil. inkl. 25% mva. Forbehold om trykkfeil og prisjustering uten varsel.

Tielbürger plenlufter med **Honda motor**

TV405/410/510

Tielbürger plenlufter har lavt marktrykk, stor fleksibilitet! Tielbürger plenluftere med Honda motor. De vertikalt monterte knivene skjærer ned i bakken. Gir plenen luft og bedre vekstbetingelser, da rotsystemet lettere vil ta opp vann, luft og gjødsel. Lei eller kjøp hos din Honda fagforhandler



TIELBÜRGER PLENLUFTERE

TV405
TV410
TV510


Motor type	GP 160 4-takts OHC 1. syl.	GP 160 4-takts OHC 1. syl.	GX 160 4-takts OHV 1. syl.
Motor volum cc	163	163	163
* Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall	3,4/3600	3,4/3600	3,6/3600
Startsystem	Snorstart	Snorstart	Snorstart
Arbeidsbredde i cm	38	38	45
Skjæredybde i cm	20	20	25
Kapasitet m ² /t	800	800	1500
Vekt kg	40	41	53
Markedspris inkl. mva.	9.990,-	12.590,-	17.800,-



Tielbürger motorslåmaskin med **Honda motor**

HT40/50/60/70

Tielbürger motorslåmaskiner Europas og Norges mest solgte motorslåmaskiner med Honda Motor! ESM universal "S" knivbjelke med justerbare slepesko er standard til alle modeller. Leveres i 4 forskjellige modeller.



TIELBÜRGER MOTORSLÅMASKIN

HT40

HT50

HT60

HT70



Motor type:	GP 160	GX 160	GX 160	GX 160
Motor volum cc:	163	163	163	163
* Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall:	3,4/3600	3,6/3600	3,6/3600	3,6/3600
Driftssystem:	Gear 1F	Gear 1F	Gear 1F-1R	Vario 7F-7R
Startsystem:	Snorstart			
Arbeidsbredde i cm:	71	87	97	117
Kapasitet m ² /t:	2000	2400	2700	5000
Vekt kg:	53	87	100	112
Dekk dimensjon:	3.00-4"	4.00-4"	3.50-6"	16x6,5-8"
Tilleggsutstyr:	Se bakerst i katalogen			
Standard utstyr:	Svingbart styre / Høydereg. styre			
Markedspris inkl. mva.	16.990,-	22.900,-	29.500,-	33.900,-

* Målenorm SAE J1349
Alle priser er veil. inkl. 25% mva. Forbehold om trykkfeil og prisjustering uten varsel.

SLITEDELER OG UTSTYR – HONDA MIIMO

• = tilpasset modell	HRM 300	HRM 500	HRM 310	Varenr.
Begrensningskabel 200m	•	•		31575VP7750
Begrensningskabel 300m	•	•		31575VP7000
Begrensningskabel 500m			•	31575VP9PA0
Plugger til begrensningskabel 50stk.	•	•	•	31225VP7000
Kniver, sett m/9 stk	•	•	•	72511VP7905
Hus til Miimo	•	•		06800VP7000
Hus til Miimo			•	06800VP7010
Transport bag	•	•		06310VP7003HE

UTSTYR – HONDA GRESSKLIPPERE

• = tilpasset modell	IZY HRG 466 CSK	IZY HRG 536 CVK/CVL	HRS 536 SK	HRX 476 VK/HY	HRX 537 VK/VYE/HY/HZ	HRH 536 HX	UM 616 EB	Merknad	Varenr.
Biokniver + Plugg						•		F.o.m. 2008 mod.: 06762VH4N20 / 06762VG4000HE T.o.m. 2010: 06762VK8000 / 06764VE2810 F.o.m. MZCA 8132522: 06762VF1C50	06763VG0B50
Service kit (olje, luftfilter og tennplugg)	•	•	•	•	•	•	•		06211VH3305

UTSTYR – HONDA RIDER/PLENTRAKTORER

• = tilpasset modell	HF 2315 HM	HF 2417 HM/HT	HF 2622 HT	Varenr.
Adapter kompl. bakutkast	•	•	•	80609VK1003
Biokit	•			06805VK1C10
Tilhengerfeste	•	•	•	80596VK1003

SLITEDELER OG UTSTYR – HONDA TRIMMERE OG RYDDESAGER

• = tilpasset modell	UMS 425	UMK 425	UMK 435	UMR 435	UMC 425/435	Varenr.
Trimmerhode, aut.		•	•			06725VJ5305
trimmerhode, aut. F.o.m. 2009 mod (E1)	•					72560VL6R11
trimmerhode, aut. F.o.m. 2009 mod (E1, E2)		•	•		•	72560VL6P31
Trimmerspole "quick string"	•					72560VJ5C10HE
Trimmertråd, 2,4 mm x 39 cm x 25 stk	•					72511VJ5C15SL
Trimmertråd, 2,4 mm x 90 m, Super Edge		•	•	•		72511VF9090WX
Trimmertråd, 2,4 mm x 15 m, Super Edge x 12 stk		•	•	•		72511VF9W15WX
Trimmertråd, 2,7 mm x 12 m, Super Edge x 12 stk		•	•	•		72511VF9W12WX
Trimmertråd, 2,7 mm x 280 m, Super Edge		•	•	•		72511VF9280WX
Gressblad, 3 T x 255 x mm 3 mm x 1 "		•	•		•	72511VL6P31
Gressblad, 3 T x 255 mm x 3 mm x 25 mm				•		72511VK9L01
Gressblad, 4 T x 230 mm x 1,8 mm x 1 "		•	•			72511VF9E32
Sagblad, 22 T x 200 mm x 1 " (E1, E2, E3)			•			EIA20025
Skuldersele, enkel	•					68150VF9G13
Feste for skuldersele	•					24221VJ5000HE
Beskytter for gressblad		•	•			72534VF9003
Deksel for sagblad			•			80017VK5003
Deksel for sagblad f.o.m. 2009 mod. (E1, E2)			•			76247VL6H32
Deksel + sagblad 80 T (kit)			•			06811VK5000HE
Deksel + sagblad 80 T (kit) f.o.m. 2011 mod. (E2)			•			06811VL6505
Forvarmings kit, v/temp. under ca 5+ grader (kontakt din lokale forhandler)	•	•	•	•	•	

For annet utstyr og slitedeler, ta kontakt med din Honda fagforhandler.

Spør din Honda fagforhandler om Honda sin trimmertråd. En sterk og støysvak trimmertråd som foretrekkes av proffe brukere.



REDSKAPER OG UTSTYR – HONDA TOHJULSTRAKTORER OG JORDFRESERE

• = tilpasset modell

F-560

FJ-500

Varenr.

Pris
inkl.
mva.

TIELBÜRGER SLÅMASKIN:

Slåmaskinadapter F560	•		AB-054-030TS	12300,-
Kompl. bjelke 97 cm	•		IG-015-004	5750,-
Kompl. bjelke 117 cm	•		IG-015-006	6625,-

SNØSKJÆR OG TILBEHØR (Ved bruk av snøskjær på FJ500 må man montere hjulsett og aksselforlengere)

Snøskjær 100 cm	•	•	06202734100HE	4275,-
Feste for snøskjær 100 cm	•	•	06220434100HE	1621,-
Hjulpar 3.50X5 inkl. vekter 2x10 kg		•	42750734010HE	3757,-
Hjulpar 6.5X16	•		42750738010HE	4039,-
Hjulvekt par for 6.5X16 felg 2X33kg	•		01201734150	2304,-
Aksselforlenger stk		•	06450925000HE	1101,-
Snøkjetting for hjul 3.50X5 par		•	01202734240	2196,-
Snøkjetting for hjul 6.5X16 par	•		06210734220HE	3030,-
Komplett kit snøskjær for FJ500 (snøskjær, vekter, feste, hjul, aksselforlengere, kjetting)		•	01204734100	9375,-

BAKMONTERT JORDFRES MED TILHØRENDE UTSTYR

Bakmontert fres F560 e/2009	•		01261960013FM	17985,-
Bakmontert fres, komplett m/10" hjul, vekter og festemateriell	•		F560BJK	27375,-
Frontvekt 23 kg	•		06590925000HE	1259,-
Frontvekt 34 kg	•		06590940000HE	1861,-
Feste for frontvekt	•		06821925000HE	299,-
Hjulpar 5.0X10 for bakmontert fres, plog med mer.	•		42700925000HE	4037,-
Hjulvekt 32 kg for hjul 5.0X10, 1 stk	•		06591925000HE	1751,-

HAKKEROTORER STANDARD MED PLANTEVERN

Arbeidsbredde 65 cm	•	•	06726734003HE	2385,-
Arbeidsbredde 80 cm	•	•	06726732003HE	2871,-

HAKKEROTORER SPESIAL (FOR JORD MED RØTTER) MED PLANTEVERN

Arbeidsbredde 65 cm	•	•	06726729003HE	2640,-
Arbeidsbredde 90 cm	•	•	06726730003HE	3304,-

HYPPESKJÆR OG POTETOPPTAKER (Ved bruk av potetopptaker og hyppeskjær på FJ500 må man montere hjulsett og aksselforlengere)

Hyppeskjær	•	•	01255SUP073	1415,-
Potetopptaker	•	•	01255CHA073	1397,-

PLOG OG TILBEHØR

Plogkit enkelplog 6"(plog, vekter, feste og hjul 5.0X10)	•		F560EPK	14875,-
Plogkit vendeplog 6" 1/2 turn (plog, vekter, feste og hjul 5.0X10)	•		F560VPK	17375,-
Tilhenger m/ brems og tipp, 350 kg lastekapasitet Innvendig kasse mål (LxBxH) 1400x1210x300mm. Ytre mål (bredde x lengde) 1310x2470mm.	•		96010700	13314,-

REDSKAPER OG UTSTYR - HONDA JORDFRESE F-220

• = tilpasset modell	F-220 DE	Varenr.	Pris inkl. mva.
Jern hjul/pigghjul pr. stk.	•	72610729810	566,-
Hyppeskjær	•	72710729810	767,-
Mosefjerner	•	06729V14003HE	3815,-
Plenluffer	•	06727V14003HE	7966,-

REDSKAPER - HONDA FG 201 "MINI JORDHAKKE"

• = tilpasset modell	FG201	Varenr.	Pris inkl. mva.
Plenluffer	•	06727799003	1236,-
Kantskjærer	•	06728799003	901,-
Moserive	•	06729799003	3078,-

REDSKAPER OG UTSTYR - HONDA HT MOTORSLÅMASKINER

• = tilpasset modell	HT 40	HT 50	HT 60	HT 70	Varenr.	Pris inkl. mva.
Kompl. knivbjelke ESM S 71 cm	•				IG-015-001	4000,-
Kompl. knivbjelke ESM S 87 cm		•			IG-015-002	5500,-
Kompl. knivbjelke ESM S 97 cm			•		IG-015-004	5750,-
Kompl. knivbjelke ESM S 107 cm			•	•	IG-015-005	6375,-
Kompl. knivbjelke ESM S 117 cm				•	IG-015-006	6625,-
Tvillinghjul, par HT 60 - max 93 cm			•		AH-001-030	3246,-
Tvillinghjul, par HT 70 - max 110 cm				•	AH-003-030	4024,-
Snøskjær 100 cm			•	•	AE-005-001TS	2875,-
Feste for snøskjær			•	•	AE-060-001TS	1500,-

UTSTYR TIELBURGER FEIEMASKINER

• = tilpasset modell	HTK17	HTK20	HTK38 Pro	HTK48 Hydro	HTK58 Hydro	Varenr.	Pris ink. mva
Oppsamler	•					AD-380-030TS	4290,-
Oppsamler		•				AD-310-030TS	4590,-
Oppsamler			•			AD-550-030TS	5390,-
Oppsamler				•		AD-560-030TS	5490,-
Oppsamler					•	AD-570-030TS	5990,-
Sprut og støvbeskytter	•	•				AY-030-001TS	1590,-
Sprut og støvbeskytter			•	•	•	AY-031-001TS	2525,-
Løvsamler	•					AE-004-035TS	3875,-
Løvsamler			•			AE-082-030TS	4250,-
Løvsamler				•		AE-082-031TS	4300,-
Løvsamler					•	AE-082-032TS	4625,-
Snøskjær	•					AE-004-030TS	3050,-
Snøskjær			•			AE-080-030TS	3625,-
Snøskjær				•		AE-080-031TS	4125,-
Kjetting par.	•					KC-002-009	1625,-
Kjetting par.			•			KC-002-001	1875,-
Kjetting par.				•	•	KC-002-010	2525,-
Polar Trec vinterhjul par			•			AD-350-036TS	3040,-
Polar Trec vinterhjul par				•	•	AD-560-035TS	3040,-
Universalbørste std par.	•					AD-090-073	1865,-
Universalbørste std par.		•				AD-090-080	2300,-
Universalbørste std par.			•			AD-110-085	3325,-
Universalbørste std par.				•		AD-120-105	4245,-
Universalbørste std par.					•	AD-120-125	4760,-
Spesialbørste dirt par.			•			AD-110-087	3325,-
Spesialbørste dirt par.				•		AD-120-107	3875,-
Spesialbørste dirt par.					•	AD-120-127	4250,-
Spesialbørste soft par.			•			AD-110-089	3585,-
Spesialbørste soft par.				•		AD-120-109	4390,-
Spesialbørste soft par.					•	AD-120-129	4900,-
Spesialbørste snø par.			•			AD-110-081	3040,-
Spesialbørste snø par.				•		AD-120-101	3585,-
Spesialbørste snø par.					•	AD-120-121	4090,-


UTSTYR TIELBURGER ROTORBØRSTE

	TW50s	Varenr.	Pris ink. mva
Fronthjul justerbart	•	AD-460-005	2125,-
Børste sett	•	AD-460-001	940,-

Honda Power Equipment - en klasse for seg

Honda står for kompromissløs kvalitet. Konstruksjon og design er i særklasse og lever opp til de strengeste krav til driftssikkerhet, effektivitet og lang levetid.

Hjertet i Hondas maskiner er de avanserte 4-takts brensinmotorene, som alle har det fellestrekk at de er lettstartede, driftssikre, økonomiske og støysvake. Alle Honda-motorer kjører på blyfri brensin og er derfor særdeles miljøvennlige.

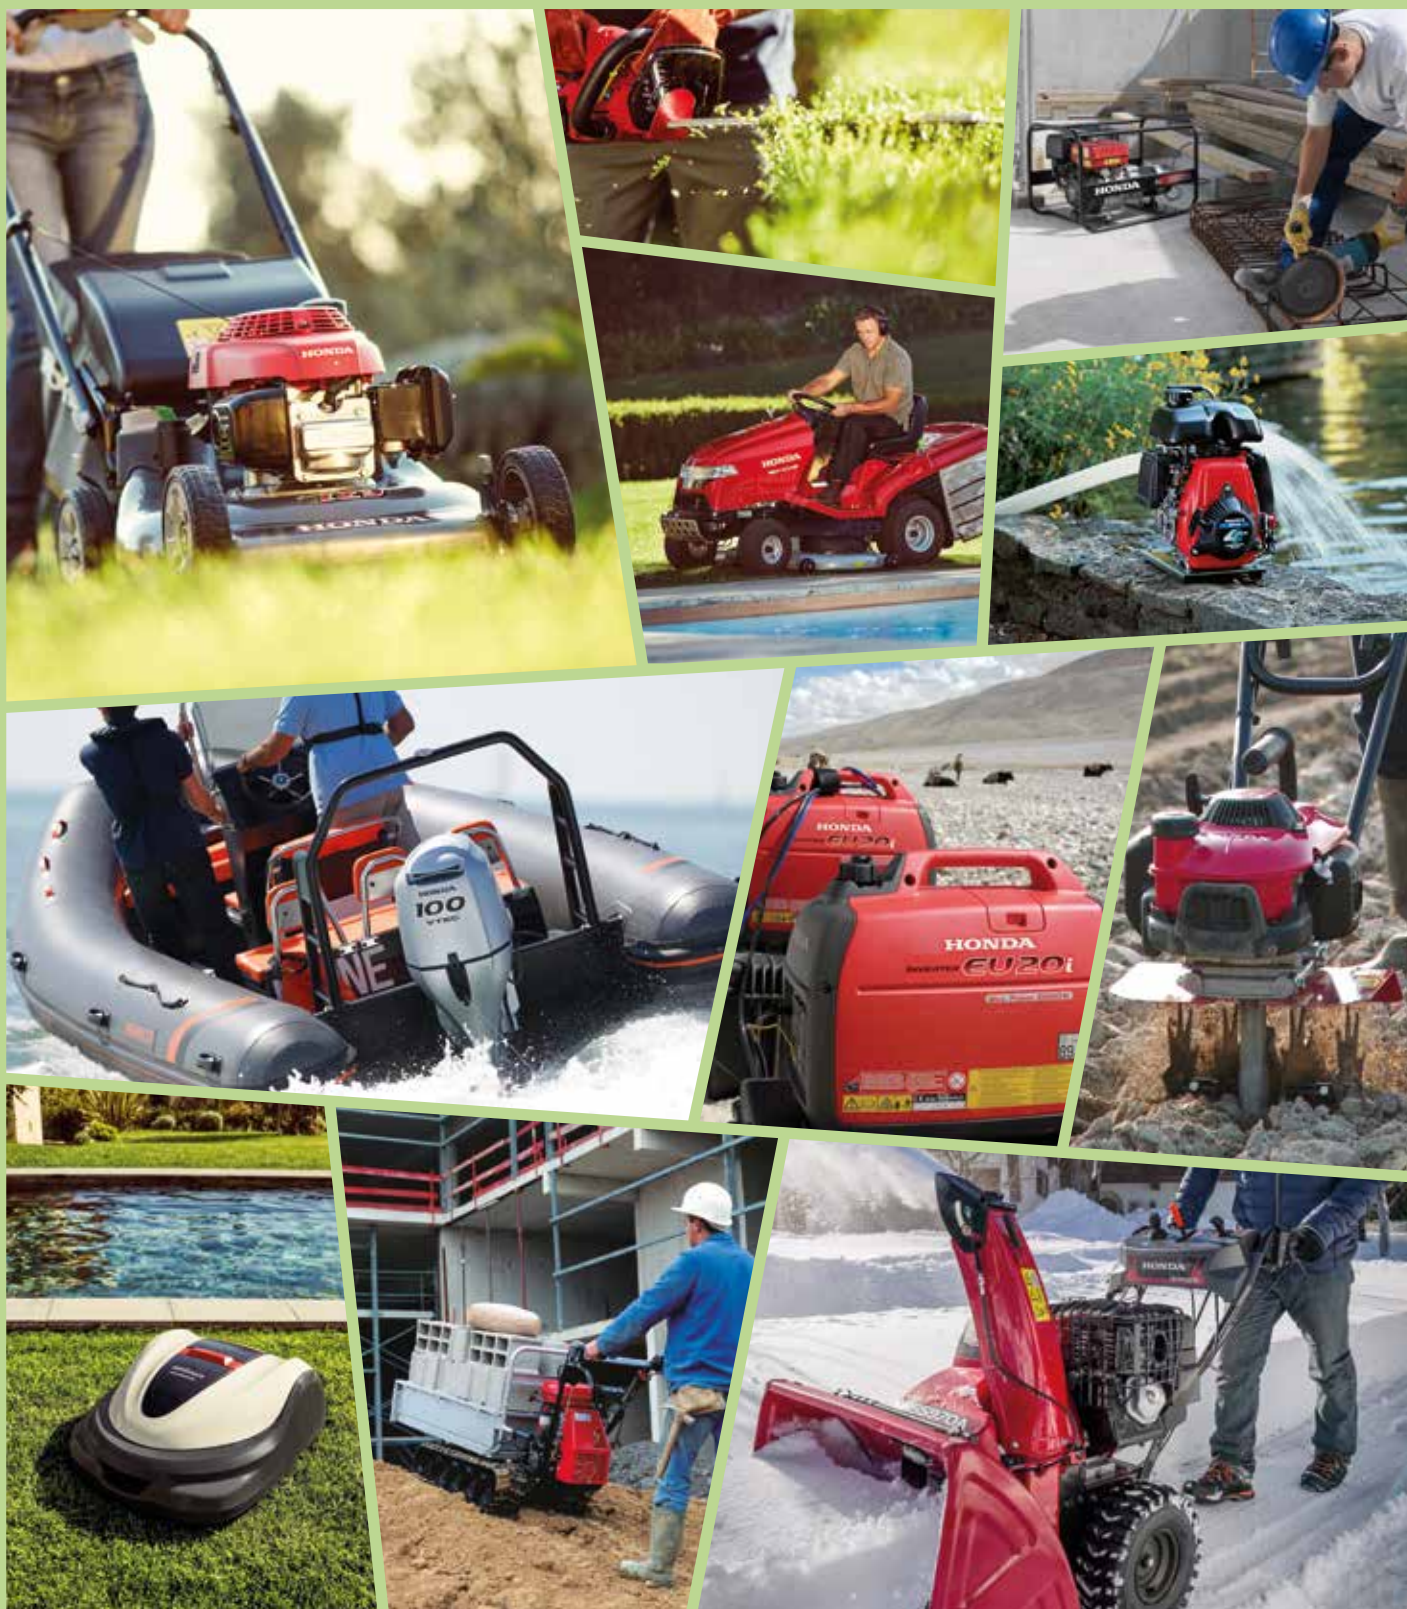



Honda Power Equipment

Honda har i mange år basert sin Power Equipment-serie på sin rene Honda 4-takts motorteknologi. Dette for at Honda bestreber alle produkter til å være så brukervennlige, pålitelige og med så lavt forbruk av drivstoff som mulig – uten å kompromittere med ytelsen. Unike 4-takts egenskaper er fortsatt drivkraften bak mange av Hondas produkter. Men Honda flytter hele tiden grensene med innovative nyheter som Miimo, den batteridrevne robotgressklipperen. Den kan via et helt vanlig vegguttak programmeres for gressklipping uansett tid på døgnet, 24 timer per dag, 7 dager i uken. Honda utnytter sin ekspertise innen konstruksjon og teknologi til å skape et produktsortiment med allsidige produkter, fra strømaggregater, vannpumper, transportmaskiner, jordfresere til gressklippere, plenetraktorer og snøfresere. Bli kjent med Hondas verden og oppdag hvordan produktene er spesialkonstruert for å passe din livsstil.

Se også våre tekniske spesialbrosjyrer for strømaggregater, vannpumper og snøfresere!

Velg en Honda Fagforhandler

Salg

Våre Honda Fagforhandlere har utstilt Hondaprodukter, slik at du som kunde skal kunne se og kjenne på dem. De vet dessuten alt som er verdt å vite om vårt produktsortiment. Lytt til deres ekspertråd og benytt deg av deres erfaring når du skal velge det produktet som passer best for deg og dine behov.

Service

I tillegg til å tilby beste mulige service etter kjøpet, utfører Honda Fagforhandleren kontroll og klargjøring av produktene før levering. Fagforhandleren har også kompetansen som kreves for å holde ditt produkt i topp stand gjennom vedlikehold og service.

Ekspertise

Våre Honda Fagforhandlere er eksperter innenfor sine respektive områder, ofte med mange års praktisk erfaring med produktene. Deres kunnskap og erfaring spiller en viktig rolle når det gjelder å sikre at Hondas utviklingsavdeling får tilbakemelding fra brukerne av produktene. Dette gjør i sin tur at nye, forbedrede Hondaprodukter fortsetter å møte dine behov også i framtiden.

Gå inn på www.berema.no, så hjelper vi deg å finne din nærmeste Honda Fagforhandler.

Fagforhandler:

Importør: **BEREMA AS** – www.berema.no